

SPECIFICHE TECNICHE :
TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C
PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar
RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar

A



B

C

D


E

F

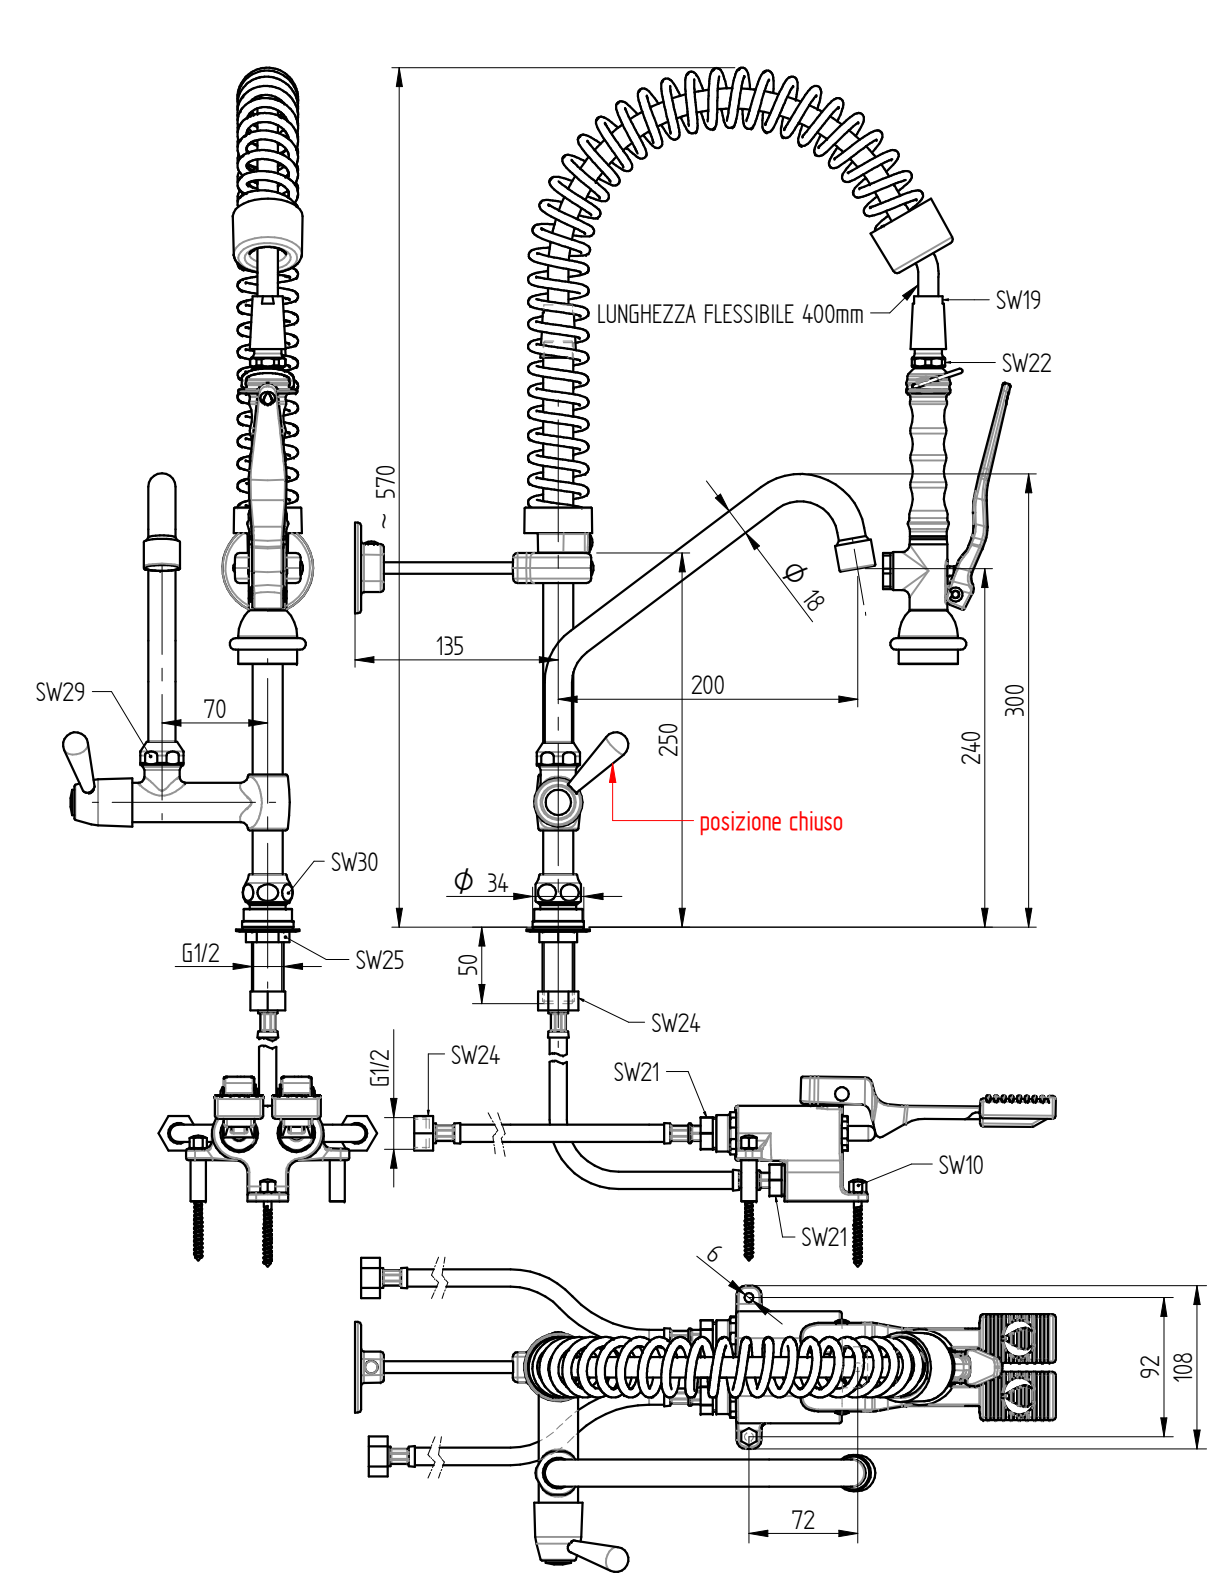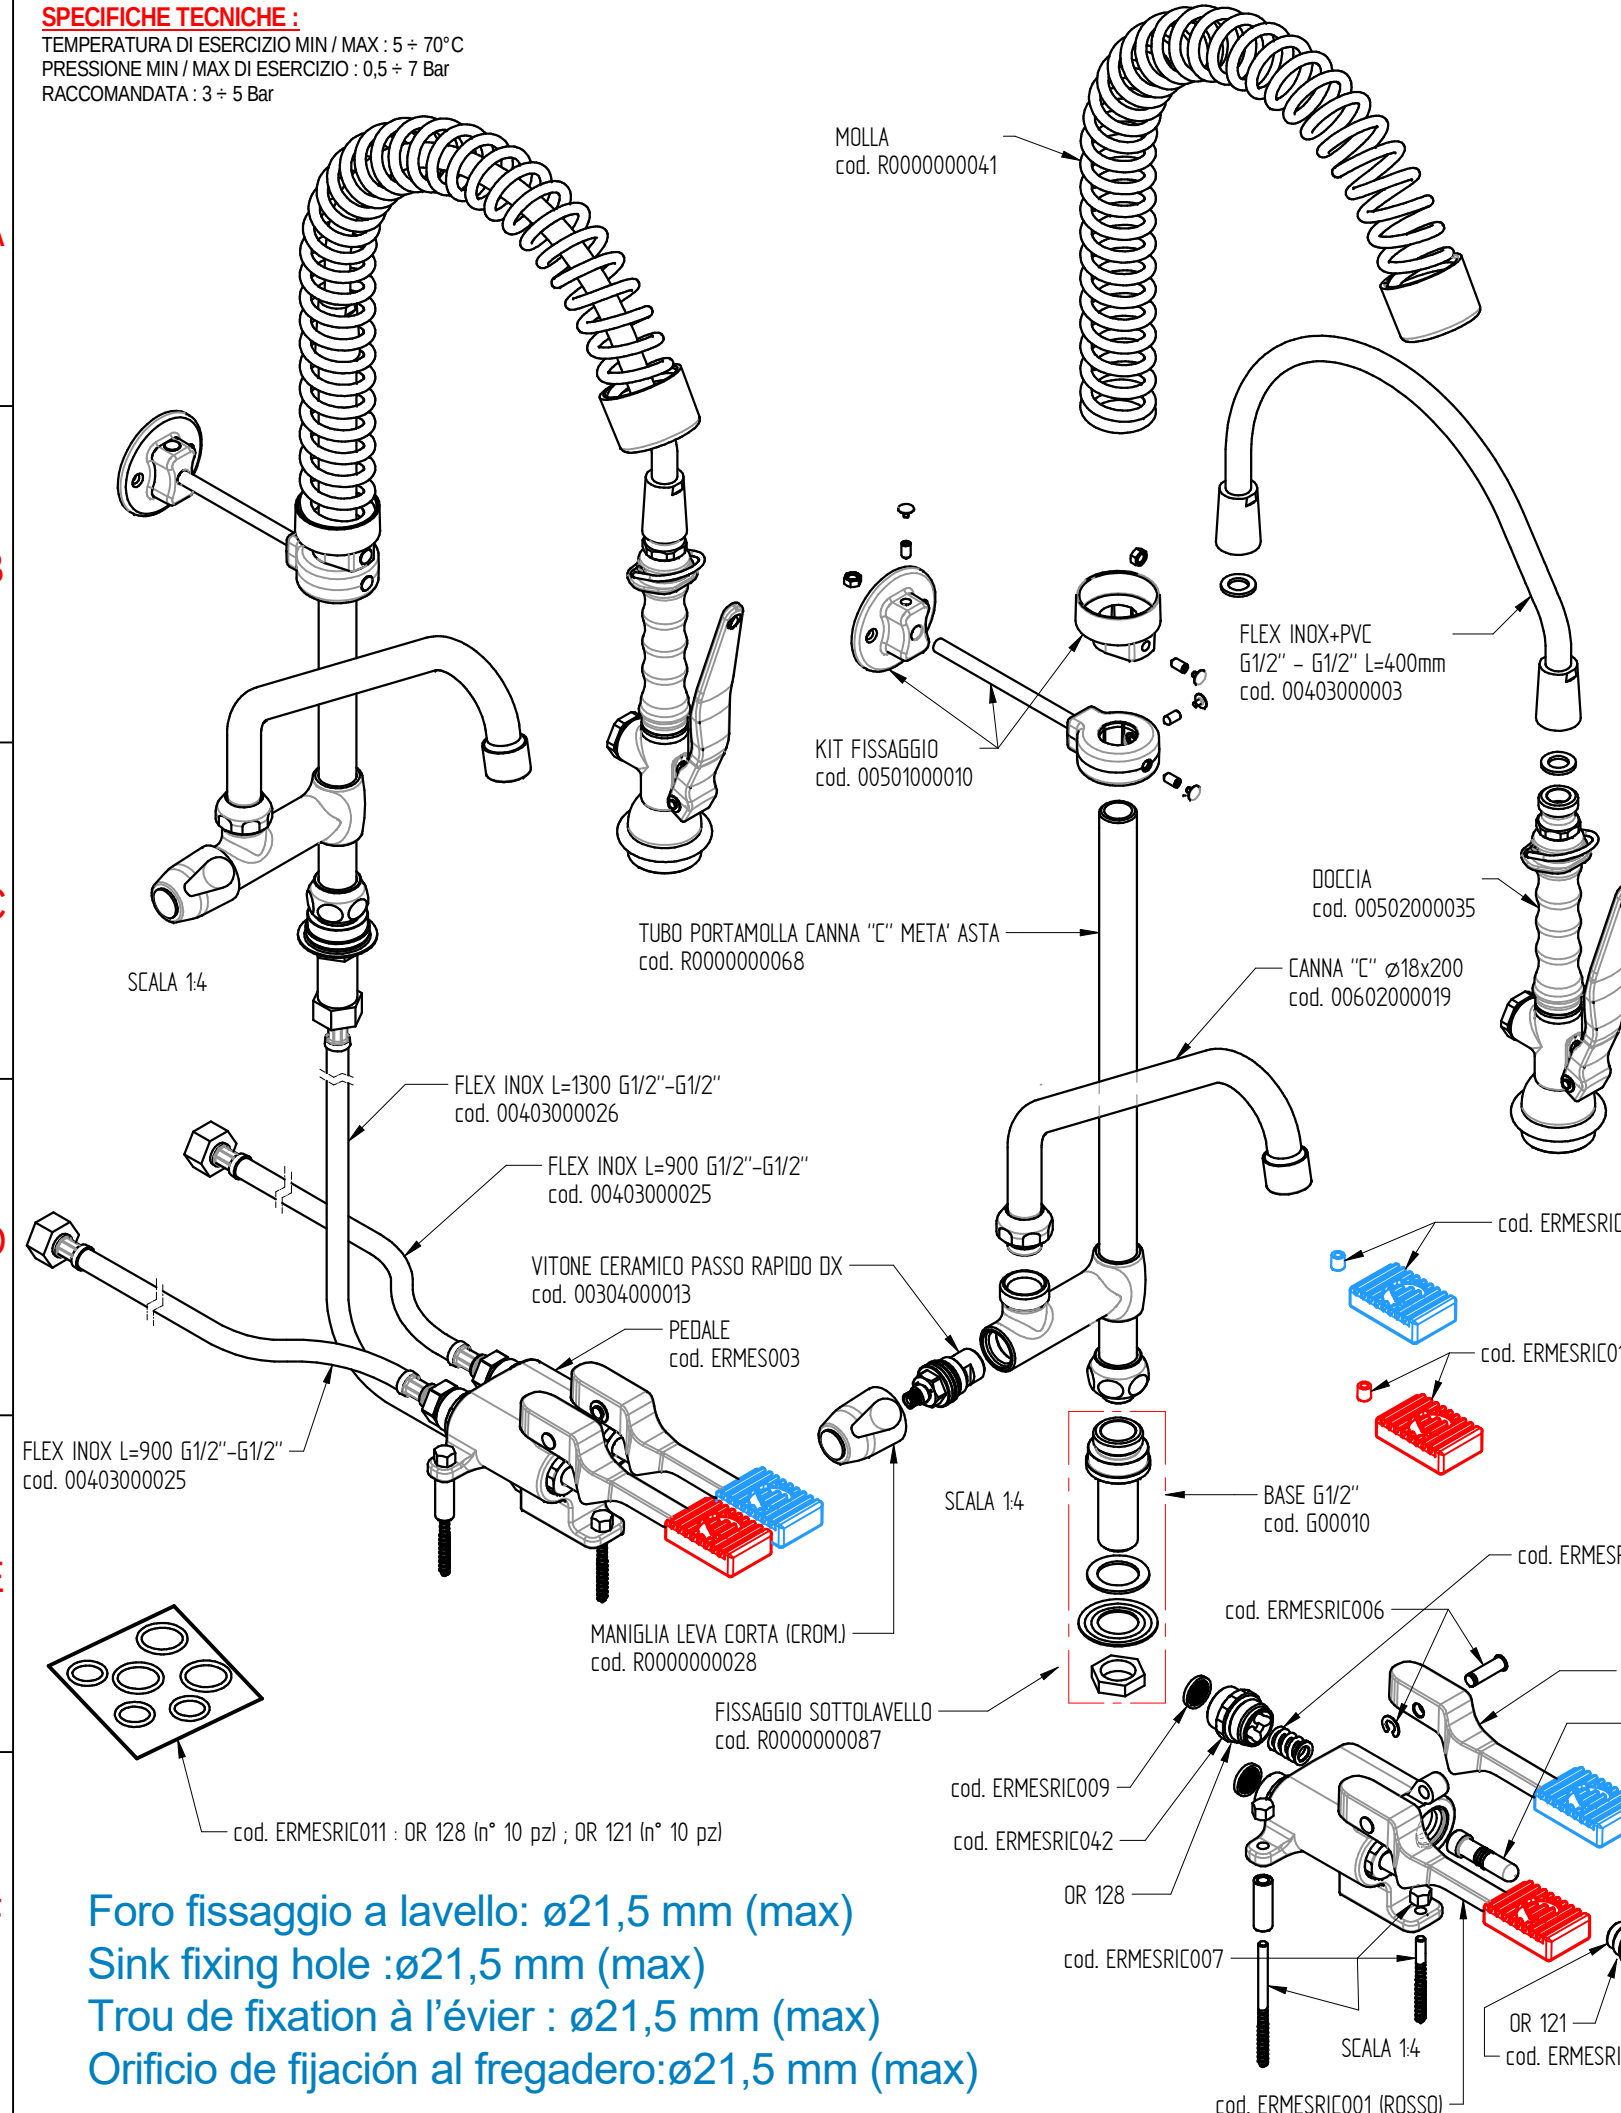

PORTATA : 12 L/min a 3,5 BAR solo dalla doccia
14 L/min a 3,5 Bar solo dalla bocca di erogazione
18 L/min a 3,5 BAR doccia+ bocca di erogazione
aperte assieme

Foro fissaggio a lavello: ø21,5 mm (max)
Sink fixing hole : ø21,5 mm (max)
Trou de fixation à l'évier : ø21,5 mm (max)
Orificio de fijación al fregadero: ø21,5 mm (max)

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE	CODICE ERMES003/MINI192K
FORMATO A3	 Proiezione Europea	KIT MISCELATORE DOPPIO PEDALE A PAVIMENTO CON GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO, CANNA "C" Ø18x200, VERSIONE MINI	PESO 4,90 Kg
DATA 14-06-2022	SCALA 1:5		
DISEGNATO PICCOLO M.			
APPROVATO PICCOLO M.			
			